

FAÇATILE ANTRACIET MAT
Arfive - arch. F. Verbeke
Oostkamp



Façatile

Dé vlakke, natuurlijke kleipan
voor hedendaagse gevels

ZOWEL VOOR NIEUWBOUW ALS RENOVATIE

Strak is mooi, en dat geldt zeker voor Façatile, de vlakke kleipan die speciaal werd ontwikkeld voor eigentijdse gevelbekleding bij zowel nieuwbouw als renovatie. Door haar vlak en minimalistisch design opent ze een wereld van esthetische mogelijkheden en draagt ze bij tot een strakke, op en top hedendaagse gevellook.

Dankzij de nodige hulpstukken is het aanbrengen van uw Façatile gevel een ideaal project voor de dakdekker. Zo hoeft men niet meteen een andere vakman in te schakelen.

STIJLVOLLE KLEUREN

De natuurlijke Façatile kleipan, een duurzaam materiaal met hoge levensduur, is verkrijgbaar in 7 stijlvolle kleuren: natuurrood, siena rood, zandgrijs, terra bruin, aubergine gesmoord, blauw gesmoord en antraciet mat. Laat u verleiden door deze oogstrelende kruisbestuiving van techniek en hedendaagse esthetiek.

DUURZAME GEVELBEKLEDING

Façatile kleipannen zijn niet alleen een esthetisch mooie oplossing voor gevelbekledingen, ze zijn ook uiterst duurzaam. Ze gaan levenslang mee en zijn perfect bestand tegen vorst en andere weersomstandigheden. Bovendien laten ze zich heel gemakkelijk onderhouden. Daarnaast garanderen kleipannen een perfecte regendichtheid van de gevelbekleding. Hierdoor bestaat er dan ook geen risico op vochtinfiltratie die nadelig zou kunnen zijn voor de draagstructuur en de isolatie.

Bij eventuele beschadiging kunt u Façatile kleipannen snel en gemakkelijk individueel vervangen, en door hun droge plaatsing zijn ze eveneens perfect herbruikbaar. Doordat de pannen 100% kleurvast en UV-bestendig zijn, gaat de oorspronkelijke kleur nooit verloren, ook niet wanneer ze na enkele jaren een aantrekkelijk patine vertonen.

EEN DUURZAME KEUZE

Binnen het Façatile gamma kregen de varianten natuurrood, blauw gesmoord, antraciet mat, zandgrijs, terra bruin en aubergine gesmoord het prestigieuze **natureplus** ecolabel toegekend, de internationale erkenning van kleipannen als gezond en ecologisch bouw materiaal.



NATUURROOD 600




SIENA ROOD 645




ZANDGRIJS 757
OP DONKERE MASSA



TERRA BRUIN 693
OP DONKERE MASSA



AUBERGINE
GESMOORD 758
IN DE MASSA



BLAUW
GESMOORD 706
IN DE MASSA



ANTRACIET MAT 703
OP DONKERE MASSA

KWALITEITSGARANTIES VAN KORAMIC

Onze kleipannen beantwoorden probleemloos aan de Europese productnorm EN 1304, wat hen in België het kwaliteitskeurmerk BENOR oplevert. Dit keurmerk garandeert het uitzicht, de maat- en vormvastheid, de buigweerstand, de ondoorlatendheid en de vorstbestandheid. Daarenboven garandeert het ISO 9001 certificaat de werking van een nauwgezet kwaliteitssysteem bij de ontwikkeling, de productie en de commercialisering van onze kleipannen. Op deze basis garandeert Koramic op al haar pannen en keramische hulpstukken een vorstbestandheid van 30 jaar. Deze uitzonderlijk ruime en lange garantie houdt zowel het gratis lever en als de kosten voor het plaatsen van de te vervangen pannen in.




Om van de 30 jaar waarborg op Koramic kleipannen te kunnen genieten, dienen de Koramic plaatsingsvoorschriften correct te worden nageleefd en in het bijzonder volgende regels te worden gerespecteerd:

- Het regenscherm moet correct geplaatst zijn.
- De pannen moeten geplaatst worden op een dubbele lattenstructuur van panlatten en (tengel)latten.
- De latten die zorgen voor de luchtdoorstroming moeten een minimale dikte van 15 mm hebben.
- Er moet voldoende luchtinlaat zijn, hetzij door een continue inlaatopening van 15 mm, hetzij door gebruik van een ventilerende onderlat.
- Er moet voldoende luchtuitlaat zijn door een continue uitlaatopening van 15 mm.

De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.koramic.com.

Façatile

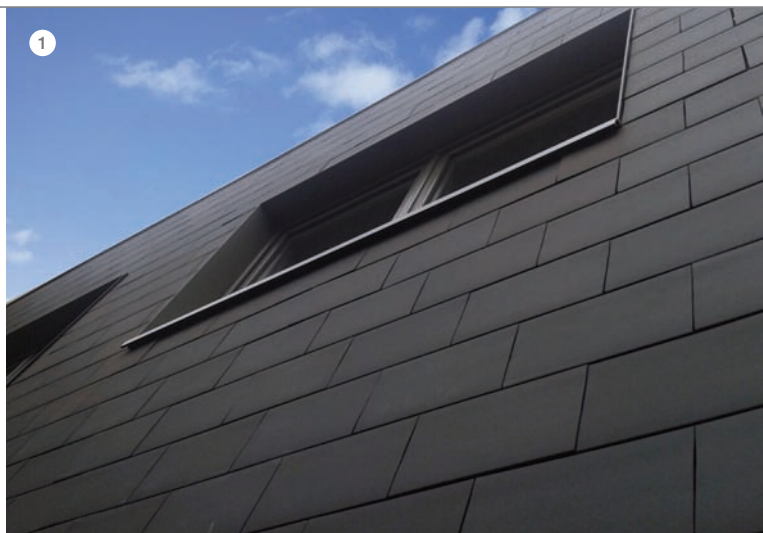


1&4 FAÇATILE
ANTRACIET MAT
Arch. P. Loete
Waarschoot

2 FAÇATILE
NATUURROOD
Arch. De Cremer-Bukenbergs
Overpelt

3 FAÇATILE
ANTRACIET MAT
Arch. A-tech
Beringen


technische fiche

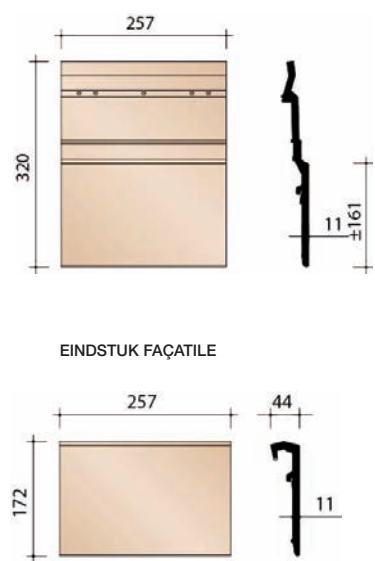

Definitie:	getrokken kleipan met doorlopende vasthechtingsrib voor vlakke gevelbekleding, uitsluitend voor gevels
Nuttige lengte (latafstand):	± 161 mm [EN 1024] De exacte latafstand dient bepaald te worden na levering van de materialen op de werf. De gemeten latafstand dient correct aangehouden te worden.
Nuttige breedte:	± 257 mm [EN 1024]
Aantal stuks/m²:	± 24,5
Gewicht per stuk:	± 1,9 kg
Gewicht per m²:	± 46,55 kg
Breuklast:	> 600 N [EN 538]
Ondoorlatendheid:	≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]
Vorstbestandheid:	Vorstbestand [EN 539-2]
Plaatsing:	kruisgewijs, elke Façatile pan wordt bevestigd door middel van een Façaclic (tot 40 m hoogte).

Deze en andere informatie zoals bestekteksten, kunt u eveneens downloaden van onze website: www.koramic.com

Voor overige technische tekeningen: zie p. 6-9

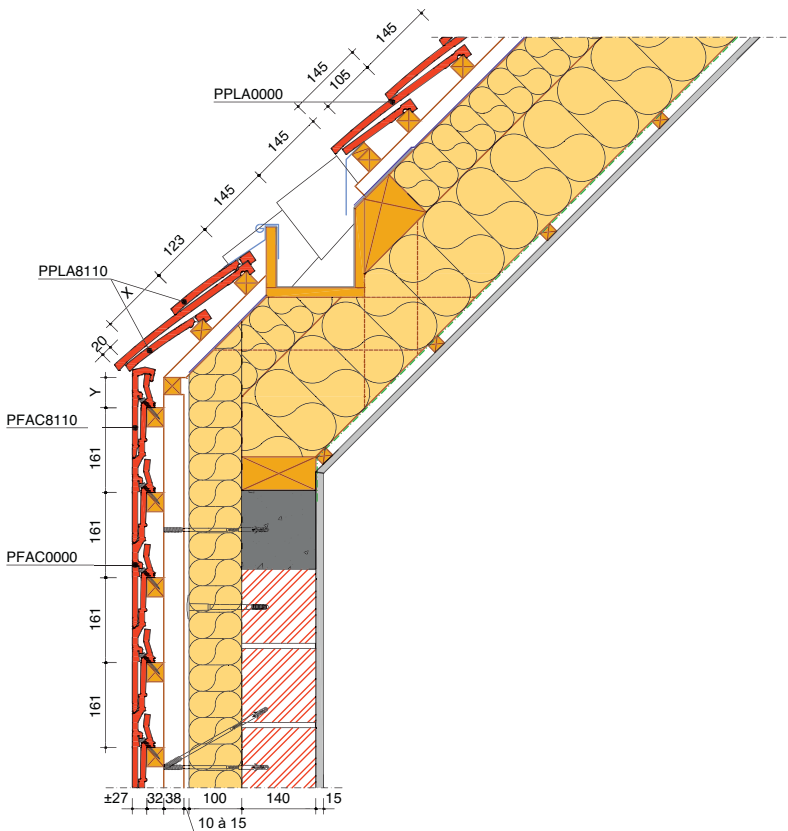


- BENOR en KOMO keurmerk
- voldoet, op basis van EN 1304, aan de Franse en Duitse norm


Façatile




NATUURROOD 600

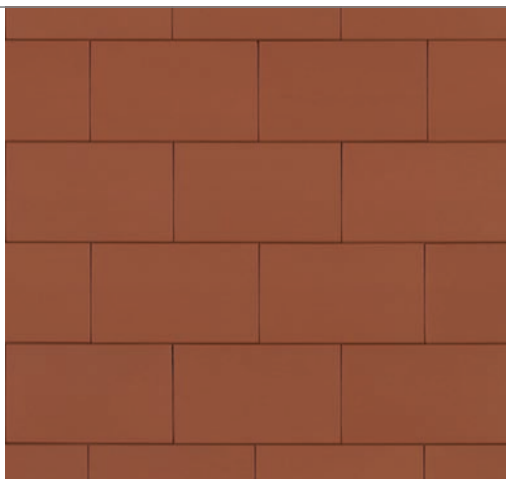


SIENA ROOD 645

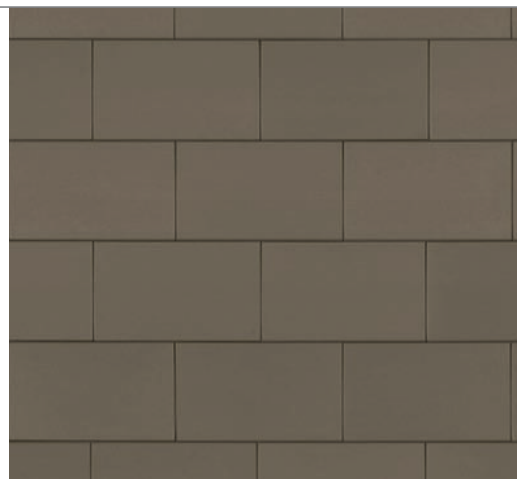


ZANDGRIJS 757
OP DONKERE MASSA

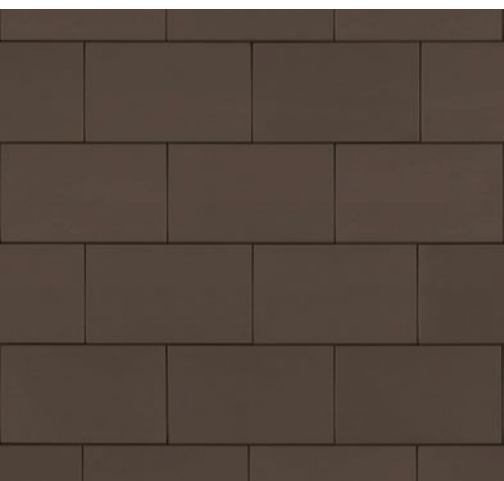


TERRA BRUIN 693
OP DONKERE MASSA

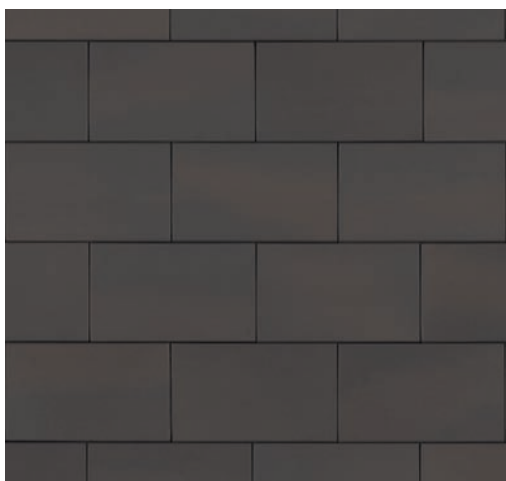

AUBERGINE GESMOORD 758
IN DE MASSA

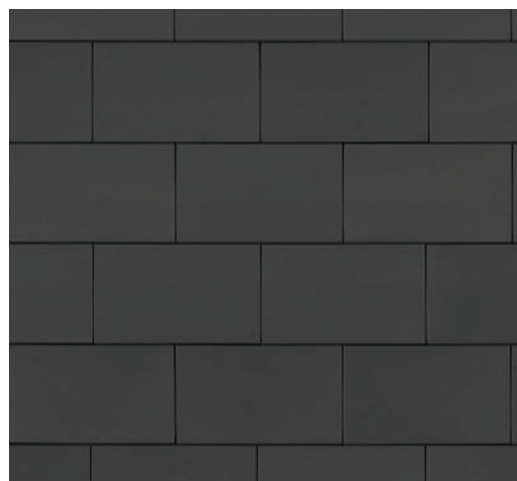


BLAUW
IN DE MASSA

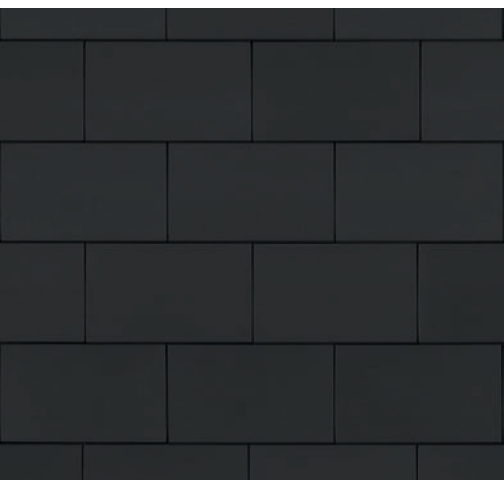


ANTRACIET MAT 703
OP DONKERE MASSA

legplannen


Aansluiting gevel Façatile met hellend dak met tegelpan Plato, verholen goot

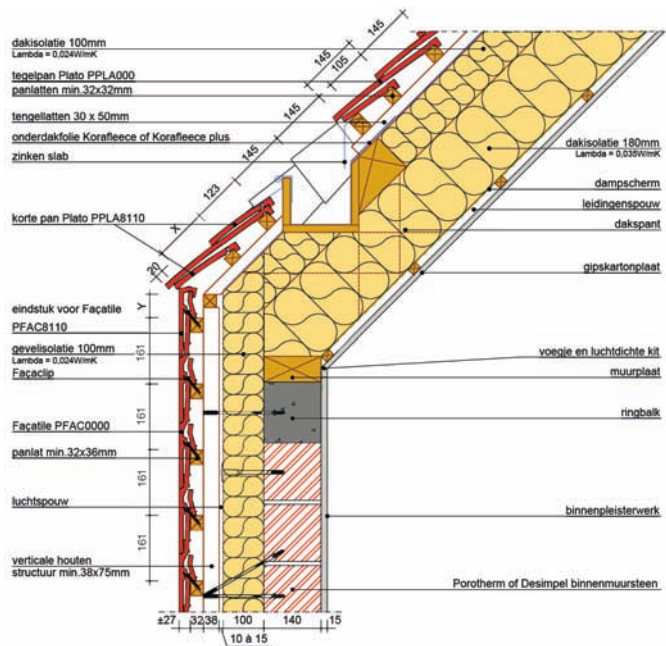


Aansluiting gevel Façatile met hellend dak met tegelpan Plato (met verholen goot en metalen dakrandafwerking)

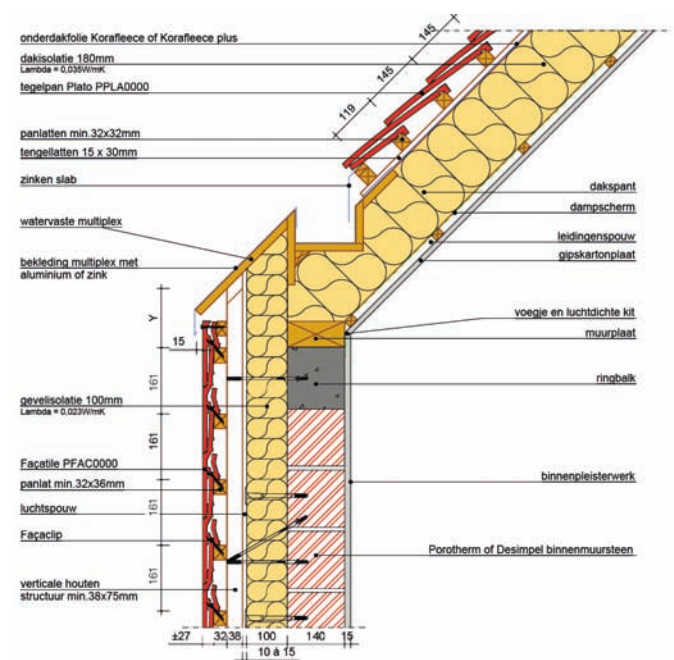


Afwerking dakrand plat dak

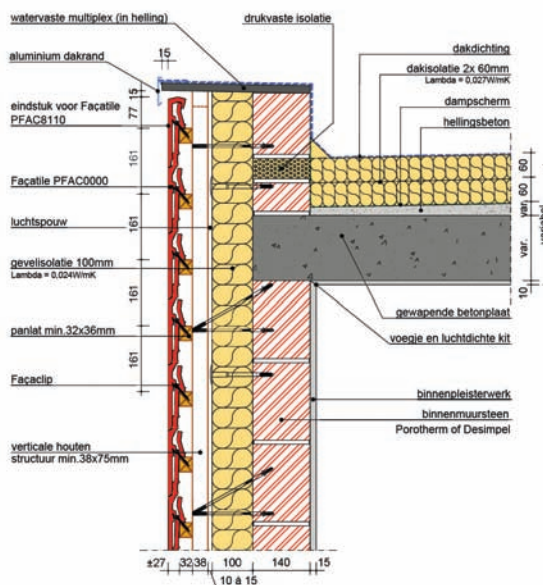


Zijaansluiting dak met tegelpan Plato en puntgevel in Façatile (met verholen goot en metalen dakrandafwerking)

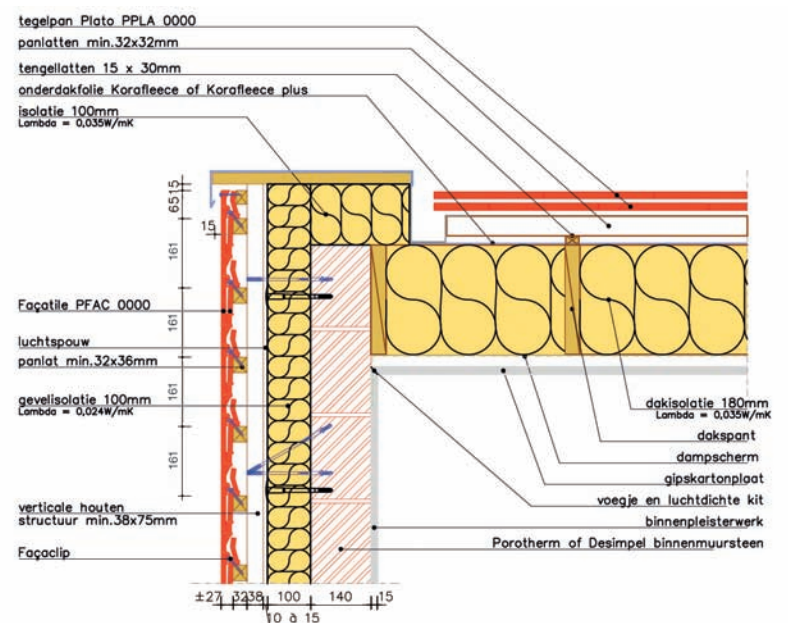


Funderingsaanzet

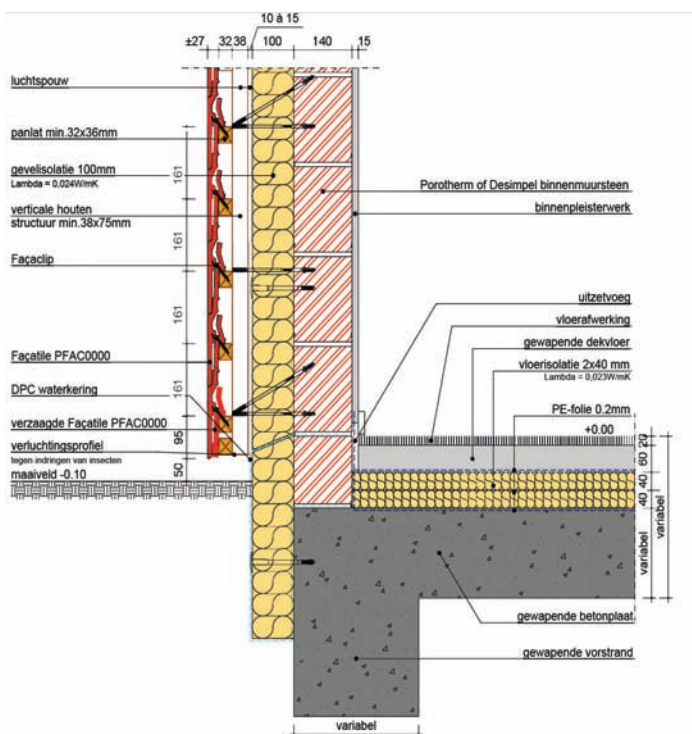

Zijaansluiting dak met tegelpan Plato (en gevelpan) met puntgevel in Façatile

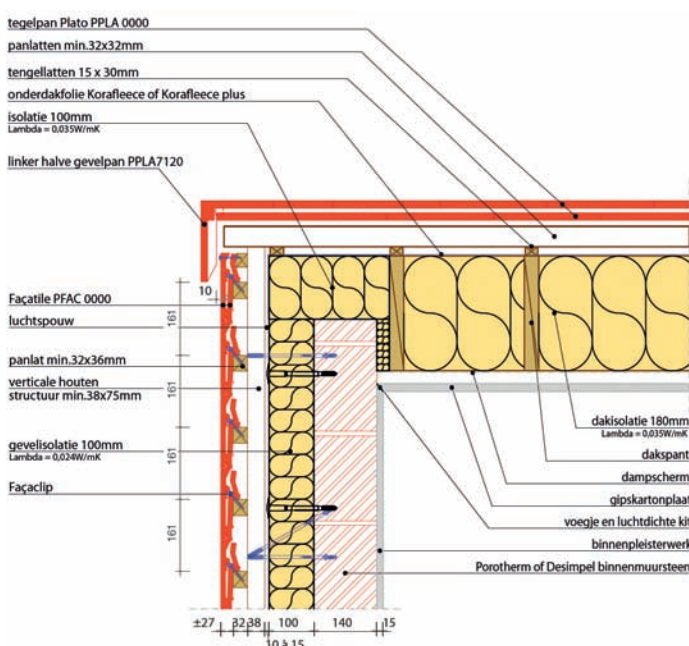


Aansluiting Façatile ter hoogte van hanggoot

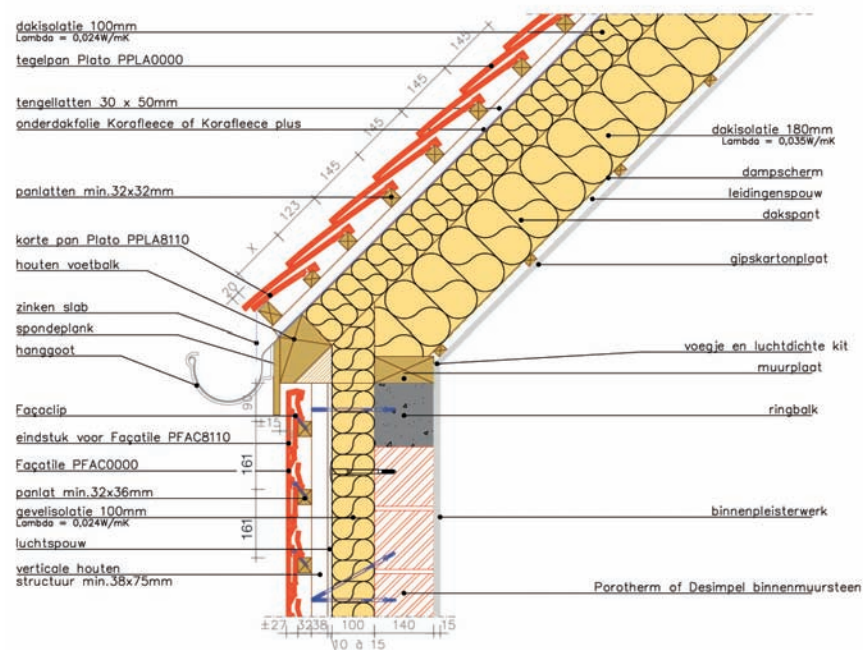


legplannen


Raamaansluiting bovenaan met Façatile eindigend boven multiplex

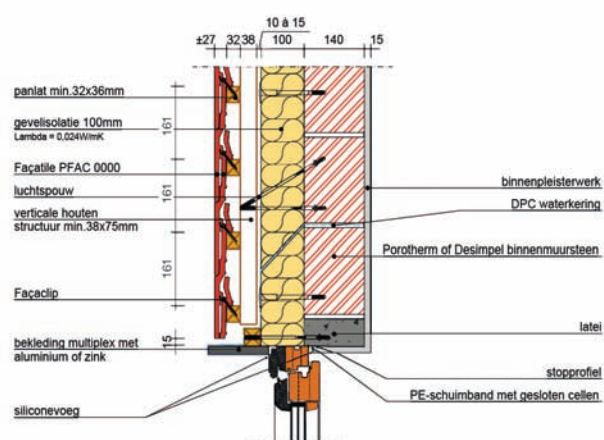


Raamaansluiting onderaan

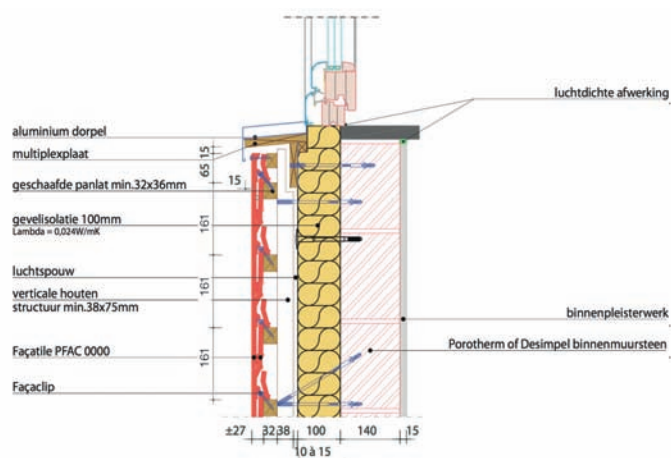


Raamaansluiting bovenaan met Façatile eindigend voor multiplex

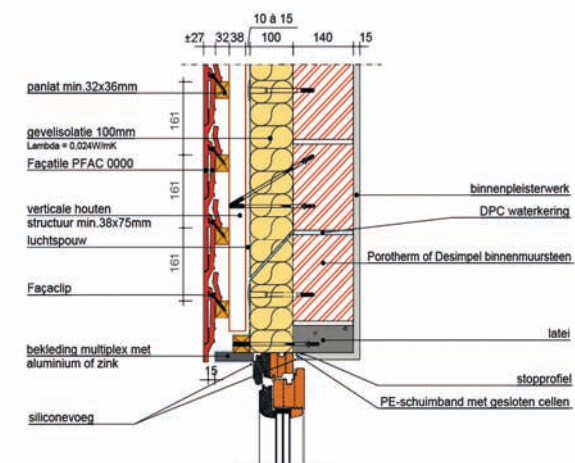


Raamaansluiting zijdelings

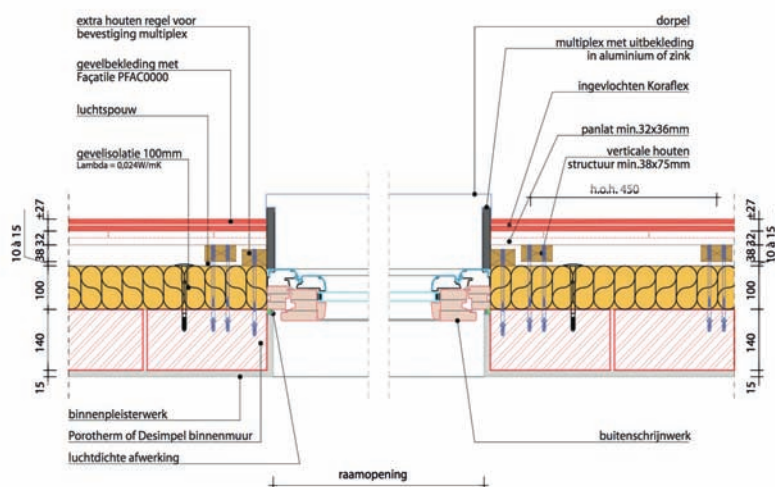


Afwerking buitenhoek met aluminium Y-profiel

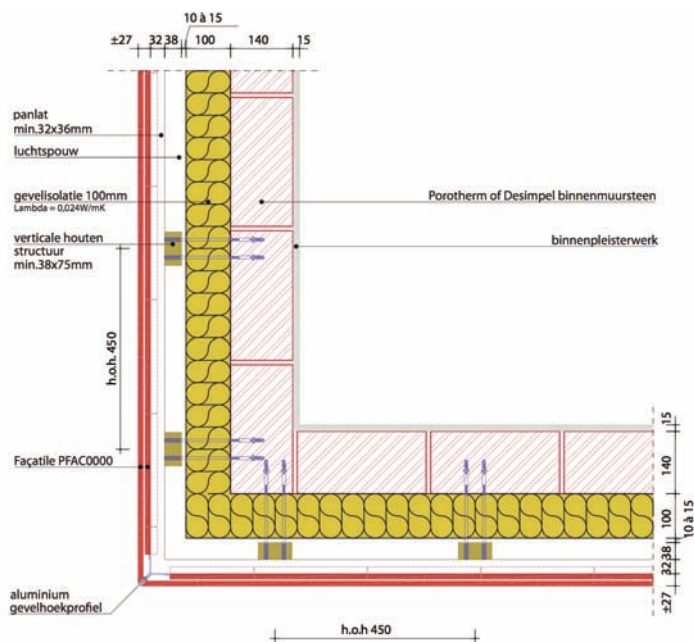

Afwerking binnenhoek

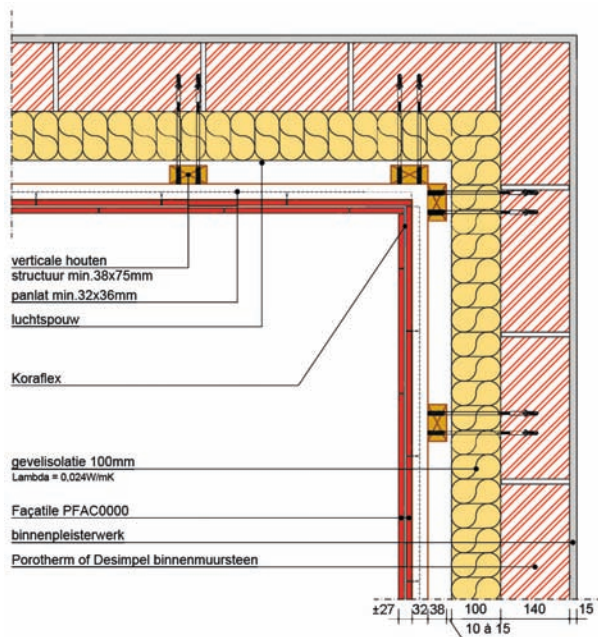

Afwerking buitenhoek met aluminium kokerprofiel

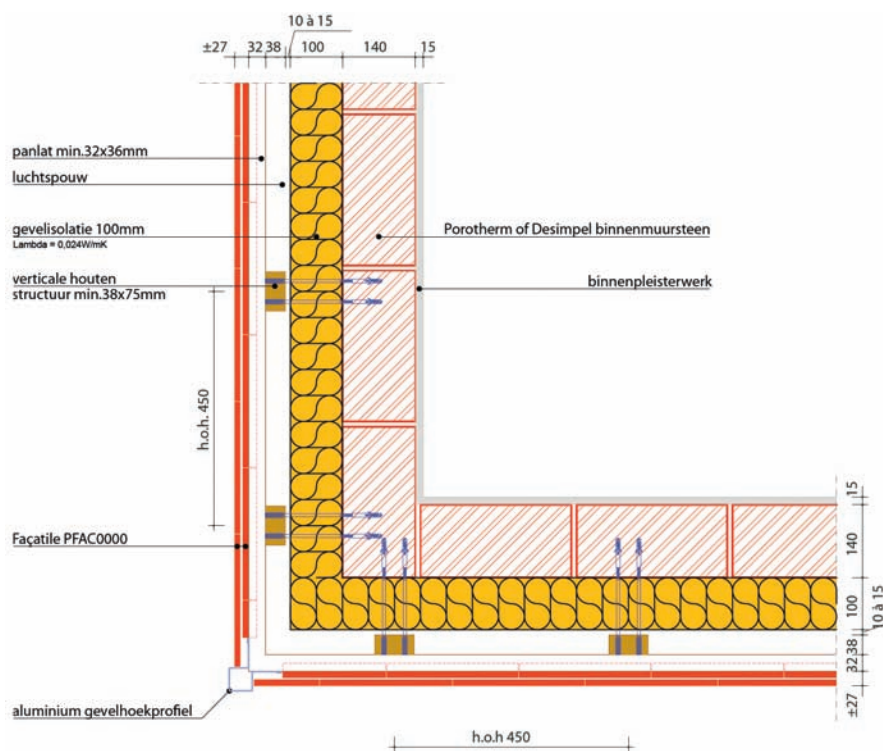

Plaatsing & hulpstukken



Façatile wordt geplaatst op een uitgevlakte houten draagstructuur op gladgeschaafde en verduurzaamde panlatten met een minimale sectie van 32 x 36 mm. Wel rekening houden met de hart op hart afstand van de achterstructuur.




Elke Façatile wordt bevestigd door middel van een Façaclick in het middelste nagelgat.




De Façaclick zorgt ervoor dat elke Façatile in één beweging 3 maal bevestigd wordt.



De Façatile beschermt uw gevel en zorgt voor een regendichte, ademende en strakke keramische huid.

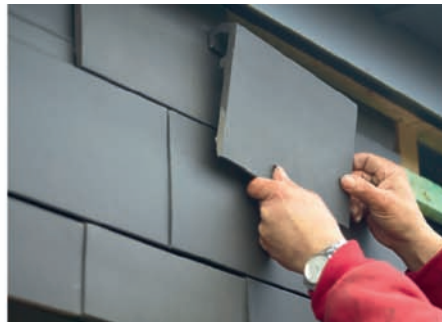

Het Façatile eindstuk zorgt voor een perfecte afwerking. Bij gebruik van dit stuk dient het uitzetten van de latafstand van boven naar beneden te gebeuren.

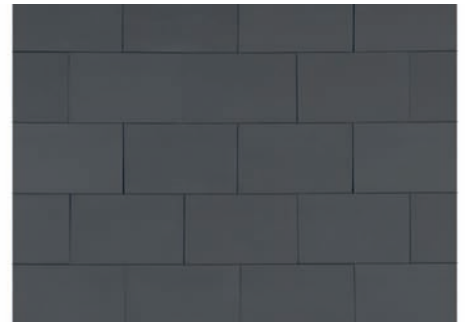

De naden tussen de vlakke kleipannen zijn uiterst smal en geven de gevel een heel strak uitzicht.




Façaclick:

De inox Façaclick zorgt voor een 3-dubbele bevestiging van de pannen in één beweging.

Aluminium ventilatieprofiel:

Het ventilatieprofiel vermijdt het indringen van insecten en ongedierte achter de gevel
kleur: zwart
lengte: 2,5 lm/stuk

Met het gevelhoekprofiel kan u de buitenhoeken van een gebouw strak afwerken.



Aluminium Y-profiel voor hoekafwerking:

kleuren: antraciet en aluminium
lengte: 3 lm/stuk



Aluminium kokerprofiel voor hoekafwerking:


kleuren: antraciet en rood
lengte: 3 lm/stuk




Aluminium verbindingsstuk:

Verbindingsstuk voor aluminium kokerprofiel voor hoekafwerking

Façatile

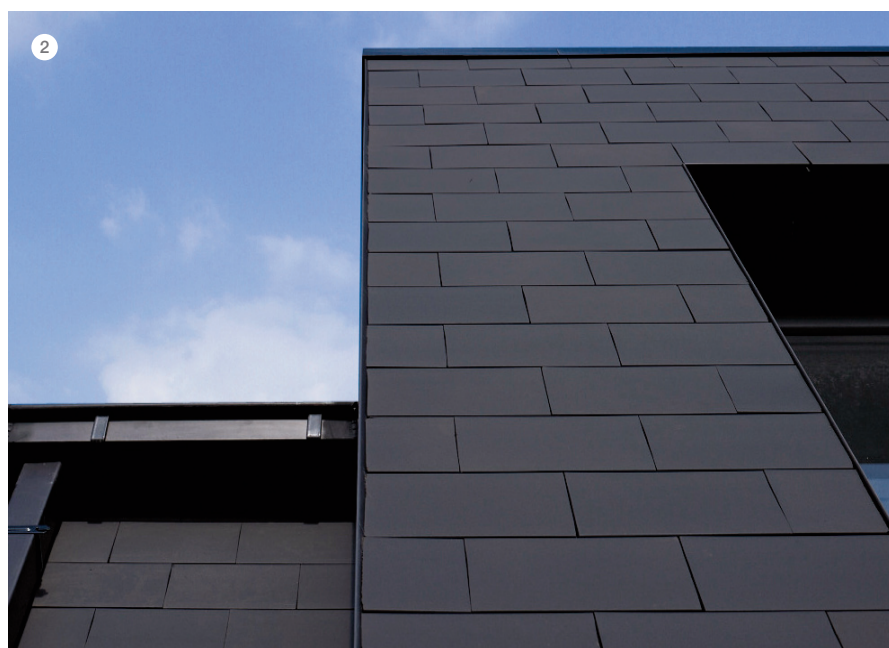

- 1 FAÇATILE
ANTRACIET MAT
Arch. R. Rossey
Nieuwpoort
- 2 FAÇATILE
ANTRACIET MAT
Arch. P. Loete
Waarschoot



ZO CONTACTEERT U ONS

T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60 - info@koramic.com

Technische advieslijn:

T 056 24 96 27 - technicalinfo@wienerberger.com

U kan ook altijd terecht op onze website:

www.koramic.com

SHOWROOMS

LONDERZEEL

A12 - Koning Leopoldlaan 1, 2870 Breendonk - T 052 31 10 10

KORTRIJK

Kapel ter Bede 88, 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88



Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische pannen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger NV houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. **02-2014**

Keramische dakpannen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de toonzalen meegegeven stalen daten steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben aldus geen contractuele waarde.

Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, ver eisen speciale maatregelen.